


Schaltenschema des Kondensatormikrofones UM 57

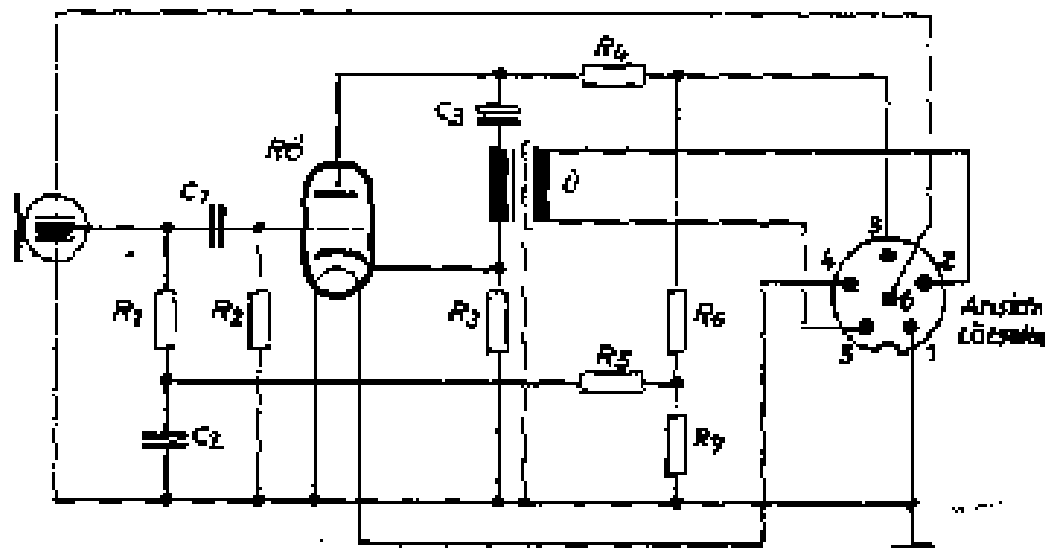

Schaltteilliste

R 1	Höchstohmwiderstand	220 M Ohm 20% ₁₀ MKW IV
R 2	Höchstohmwiderstand	220 M Ohm 20% ₁₀ MKW IV
R 3	Schichtwiderstand	1,5 k Ohm 0,25 W 50% TGL 8728
R 4	Schichtwiderstand	47 k Ohm 0,5 W 50% TGL 8728
R 5	Schichtwiderstand	5,6 M Ohm 0,25 W 10% ₁₀ TGL 8728
R 6	Schichtwiderstand	1 M Ohm 0,25 W 50% TGL 8728
R 7	Schichtwiderstand	1 M Ohm 0,25 W 50% TGL 8728
C 1	Kunststoffolie-Kondensator	1000 pF 125 V TGL 5155
C 2	Polyester-Kondensator	0,01 µ F 250 V
C 3	Elektrolyt-Kondensator	1 µ F 150 V
D	Mu-Metall-Übertrager	Bv-D 551
R0	Empfängeröhre (rausch- und klingarm)	EC 92 TGL 9630

GEORG NEUMANN & CO

— MIKROFONE —

4552 GEFELL FERNRUF 262-264

